

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

NKK Switches Co., Ltd.  
715-1 Unane Takatsu-ku  
KAWASAKI-SHI KANAGAWA-KEN 213-8553  
JAPAN

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**Geräteschalter**  
**Switch for appliances**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 61058-1 (VDE 0630-1):2008-09; EN 61058-1:2002 + A2:2008  
IEC 61058-1(ed.3);am1;am2

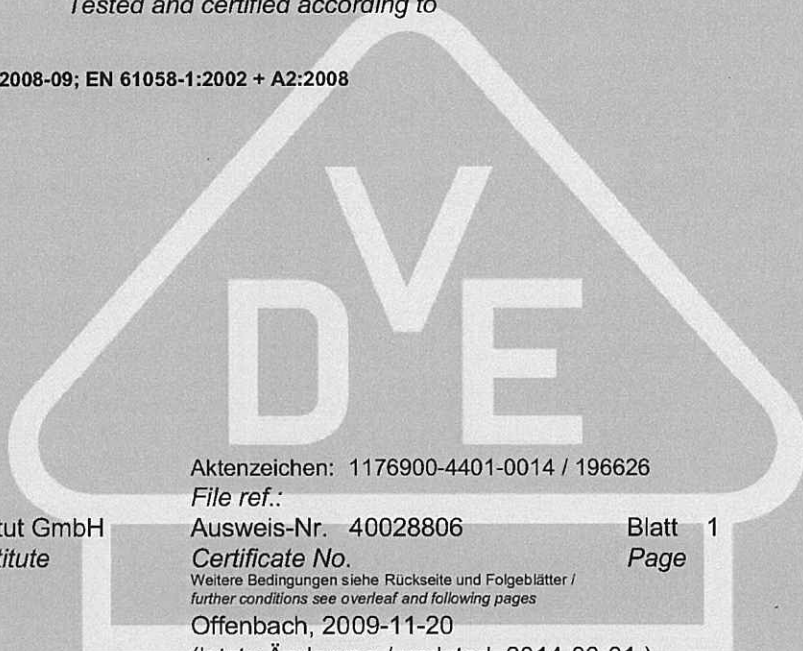

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 1176900-4401-0014 / 196626

File ref.:

Ausweis-Nr. 40028806

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2009-11-20

(letzte Änderung / updated 2014-03-31)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

NKK Switches Co., Ltd., 715-1 Unane Takatsu-ku, KAWASAKI-SHI KANAGAWA-KEN 213-8553, JAPAN

Aktenzeichen / File ref.

1176900-4401-0014 / 196626 / CC1 / LF

letzte Änderung / updated

2014-03-31

Datum / Date

2009-11-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028806.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028806.*

## Geräteschalter Switch for appliances

Typ(en) / Type(s)

### WR series

Bemessungsspannung, AC  
Rated voltage, AC

250 V

Bemessungsstrom  
Rated current

15(8) A

Art und Anschluss von Schaltern  
Type and connection of switches

Wippenschalter , Kode 2.3 , 3.3 , Schalter und Tasterausführung.  
*rocker switch , code 2.3 , 3.3 , momentary and continuous contact.*

Abschaltung

*Disconnection*

Mikroabschaltung  
Normale Abschaltung  
*micro disconnection  
normal disconnection*

Schaltzyklen

*Number of operating cycles*

10E3

Umgebungs-Lufttemperatur  
Ambient air temperature

25T85

Art der Montage

*Method of mounting*

zum Einbau in Geräte der Schutzklasse II  
*incorporation in class II equipment*

Art der Betätigung

*Method of actuating*

Direkte Betätigung  
*direct actuating*

Schutzgrad durch Gehäuse

*Degree of protect. provided by enclosure*

IP 67 nach entsprechendem Einbau  
*IP 67 after appropriate incorporation*

Schalter der Kategorie  
Switch category

3

Glühdrahtprüfung (GWT)  
Glow-wire test (GWT)

850°C

Kriechstromfestigkeit  
Tracking resistance

PTI 175

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*